# SHERSHEN

ИНСТРУМЕНТ ПРОФЕССИОНАЛОВ

# КАТАЛОГ

БЕНЗОИНСТРУМЕНТА
ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА
РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА
ИНВЕНТАРЯ

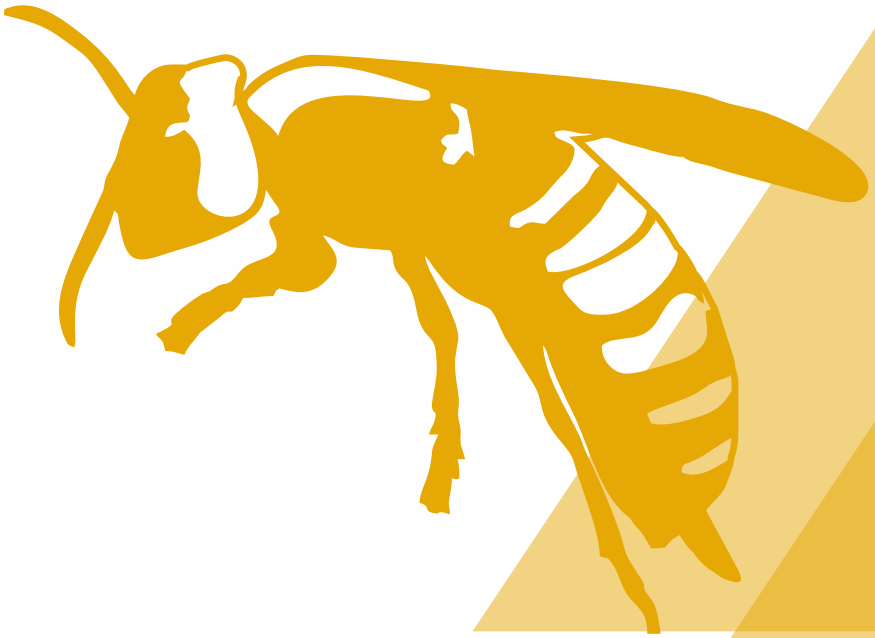

**БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР**
**МОДЕЛЬ: TT-GT330A**
- Штанга цельная, нескладная
- Двигатель:1E36F
- Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением
- Объем двигателя: 32,6 см³
- Мощность двигателя: 1000Вт (1,36л.с.)
- Обороты/мин: 3000-10000
- Тип карбюратора: диафрагма,
- Тип зажигания: C.D.I.
- Тип топлива: бензин/масло (25:1)
- Максимальный расход топлива: 0,7л/час
- Объем топливного бака: 1000мл
- Вес нетто/брутто: 7.5кг/8.5кг

**БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР**
**МОДЕЛЬ: TT-GT331A**
- Штанга складная, разборная
- Двигатель:1E36F
- Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением
- Объем двигателя: 32,6 см³
- Мощность двигателя: 1000Вт (1,36л.с.)
- Обороты/мин: 3000-10000
- Тип карбюратора: диафрагма,
- Тип зажигания: C.D.I.
- Тип топлива: бензин/масло (25:1)
- Максимальный расход топлива: 0,7л/час
- Объем топливного бака: 1000мл
- Вес нетто/брутто: 7.5кг/8.5кг

**БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР**
**МОДЕЛЬ: TT-GT520A**
- Штанга цельная, нескладная
- Двигатель:1E44F
- Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением
- Объем двигателя: 51,7 см³
- Мощность двигателя: 1450Вт (1,97л.с.)
- Обороты/мин: 3000-10000
- Тип карбюратора: диафрагма
- Тип зажигания: C.D.I.
- Тип топлива: бензин/масло (25:1)
- Максимальный расход топлива: 1,1л/час
- Объем топливного бака: 1200мл
- Вес нетто/брутто: 8.5кг/9.5кг

**БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР**
**МОДЕЛЬ: TT-GT430A**
- Штанга цельная, нескладная
- Двигатель:1E40F-5
- Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением
- Объем двигателя: 42,7 см³
- Мощность двигателя: 1200Вт (1,63л.с.)
- Обороты/мин: 3000-10000
- Тип карбюратора: диафрагма
- Тип зажигания: C.D.I.
- Тип топлива: бензин/масло (25:1)
- Максимальный расход топлива: 0,9л/час
- Объем топливного бака: 1200мл
- Вес нетто/брутто: 7.9кг/8.7кг

**БЕНЗИНОВЫЙ ТРИММЕР**
**МОДЕЛЬ: TT-GT521A**
- Штанга складная, разборная
- Двигатель:1E44F
- Одноцилиндровый двухтактный двигатель с воздушным охлаждением
- Объем двигателя: 51,7 см³
- Мощность двигателя: 1450Вт (1,97л.с.)
- Обороты/мин: 3000-10000
- Тип карбюратора: диафрагма
- Тип зажигания: C.D.I.
- Тип топлива: бензин/масло (25:1)
- Максимальный расход топлива: 1,1л/час
- Объем топливного бака: 1200мл
- Вес нетто/брутто: 8.5кг/9.5кг

**Леска нейлоновая**
Сечение 2.4мм, звезда
Длина: 52 метра

**Леска нейлоновая**
Сечение 2.7мм, квадрат
Длина: 94метра

**Леска Эко-Трим**
Сечение 2.7мм, звезда
Длина: 15 метров



**Диск режущий**
металлический 80Т
Форма: круг

**Леска Эко-Трим**
Сечение 2.0мм, квадрат
Длина: 15 метров

**Диск режущий**
металлический 3Т
Форма: 3 лезвия

**Леска нейлоновая**
Сечение 3.0мм, квадрат
Длина: 26 метров

**Кассета**
для бензинового
триммера с леской

**Леска нейлоновая**
Сечение 2.0мм, квадрат
Длина: 128 метров

SDS plus

## ХВОСТОВИК SDS-PLUS

Наиболее распространённый тип хвостовиков диаметром 10 мм, который на 40 мм вставляется в патрон перфоратора. Имеет четыре паза (два открытых для направляющих клиньев и два закрытых для фиксации стопорными шариками). Площадь контакта клиньев составляет 75 мм2. Буры с таким хвостовиком применяются на лёгких строительных перфораторах, минимальная длина буров с таким хвостовиком около 110 мм и максимальная — 1000 мм. Диаметр бура обычно от 4 до 32 мм (наиболее распространены диаметры 6, 8, 10 и 12 мм). Стандарт был введён фирмой Bosch между 1975-1977 годами. Уже в 1998 году было продано более 10 миллионов перфораторов этого стандарта.

## БУР ПО БЕТОНУ SHERSHEN'

| | |
|---|---|
| 4.0 | 4x110мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32901K |
| 5.0 | 5x110 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32902K<br>5x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32912K |
| 6.0 | 6x110 мм, одинарная резьба, хвостовик SDS-plus.<br>6x110 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32903K<br>6x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus.<br>6x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32923K |
| 8.0 | 8x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32914K<br>8x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32924K |
| 10.0 | 10x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32915K<br>10x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32925K<br>10x260 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32935K<br>10x310 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32945K<br>10x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32965K<br>10x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32975K |
| 12.0 | 12x160 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32916K<br>12x210 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32926K<br>12x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32966K<br>12x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32976K<br>12x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32986K |
| 14.0 | 14x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32967K<br>14x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32977K<br>14x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32987K |
| 16.0 | 16x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32968K<br>16x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32978K<br>16x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32988K |
| 18.0 | 18x460 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32969K<br>18x600 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32979K<br>18x1000 мм, с двойной резьбой, хвостовик SDS-plus, 32989K |

## СВЕРЛО ПОБЕДИТОВОЕ УДАРНОЕ SHERSHEN'

6x100мм хвостик
хвостик шестигранный

## ЗУБИЛО УЗКОЕ ПО БЕТОНУ SHERSHEN'

14x20x245 мм
• Хвостик: SDS-plus

# HSS

HIGH-SPEED STEEL — БЫСТРОРЕЖУЩАЯ ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ.

## ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ХВОСТОВИКИ

Наиболее распространённый тип хвостовиков для дрелей в наше время. Как правило, диаметр хвостовика соответствует диаметру сверла, но в некоторых случаях хвостовик толще сверла (для более надёжной фиксации свёрл небольших диаметров) или тоньше сверла (для свёрл больших диаметров, которые надо зажать в стандартный кулачковый патрон). Цилиндрическая форма хвостовика является своеобразной защитой инструмента при заклинивании сверла в рабочем материале.

### СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ SHERSHEN', HSS, С ТИТАНОВЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Упаковка: плотный ПВХ пакет, с подвесом.

2.0 x 49мм, 34120K-1
2.5 x 57мм, 34125K-1
3.0 x 61мм, 34130K-1
3.2 x 65мм, 34132K-1
3.5 x 70мм, 34135K-1
4.0 x 75мм, 34140K-1
4.2 x 75мм, 34142K-1
4.5 x 80мм, 34145K-1
5.0 x 86мм, 34150K-1
6.0 x 93мм, 34160K-1
8.0 x 117мм, 34180K-1
10.0 x 133 мм, 34200K-1

### СВЕРЛО ПО МЕТАЛЛУ SHERSHEN', HSS, С ЧЕРНЕННЫМ ПОКРЫТИЕМ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЙ ХВОСТОВИК

Упаковка: плотный ПВХ пакет, с подвесом.
В наличии упаковка по 10шт и 5шт

| | |
|---|---|
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 1,0*34мм | 33510K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 1,5*40мм | 33515K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 2,0*49мм | 33520K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 2,5*57мм | 33525K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 3,0*61мм | 33530K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 3,2*65мм | 33532K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 3,3*65мм | 33533K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 3,5*70мм | 33535K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 4,0*75мм | 33540K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 4,2*75мм | 33542K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 4,5*80мм | 33545K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 4,8*86мм | 33548K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 5,0*86мм | 33550K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 5,5*9,3мм | 33555K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 6,0*93мм | 33560K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 6,5*101мм | 33565K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 7,0*109мм | 33570K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 8,0*117мм | 33580K-1 |
| Сверло по металлу SHERSHEN HSS черненое покрытие 10,0*133мм | 33600K-1 |

## КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ SHERSHEN' СТАНДАРТ

Линейка бюджетных кистей,
для основных продаж российской
торговой марки SHERSHEN'.
ПВХ упаковка с подвесом, по 1 шт
(групповая упаковка 12шт. + упаковка для транспортировки)

## КИСТЬ ФЛЕЙЦЕВАЯ SHERSHEN' HARD

100% белая натуральная щетина,
окантовка из нержавеющей стали ,
деревянная ручка.
Для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.
ПВХ упаковка с подвесом

## КИСТЬ «MINI» МАКЛОВИЦА

Натуральная светлая щетина,
пластиковая ручка,
для работы со всеми видами лакокрасочных материалов.

## ПЕРЧАТКИ РАБОЧИЕ

Торговая марка SHERSHEN' предлагает широкий ассортимент хлопчатобумажных перчаток с ПВХ покрытием и без него. Перчатки различаются по плотности нити.

- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 3-х нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 3-х нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)

- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, с ПВХ (рисунок ВОЛНА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 4-х нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)

- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, без ПВХ покрытия
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, с ПВХ (рисунок ВОЛНА)
- Перчатки х/б, 10класс вязки, белые, 5-ти нитка, с ПВХ (рисунок ТОЧКА)

РИСУНОК ТОЧКА

БЕЗ РИСУНКА

РИСУНОК ВОЛНА

БЕЗ РИСУНКА

## СЕТКА АБРАЗИВНАЯ

Для шлифовки гипсокартона и дерева. Используется с терками для шлифования. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, основа стекловолокно.

10шт в упаковке

Зернистость/Размер:

**P 40**/120*280мм
**P 60**/120*280мм
**P 80**/120*280мм
**P 100**/120*280мм
**P 120**/120*280мм
**P 150**/120*280мм
**P 180**/120*280мм
**P 220**/120*280мм

**P 120**/110*270мм
**P 150**/110*270мм
**P 180**/110*270мм
**P 220**/110*270мм

## БУМАГА НАЖДАЧНАЯ

Для обработки различных материалов. Для сухого шлифования. Материал изготовления: тканевая основа, алюминий-оксидный абразивный слой.

Размер: 230x280 мм

10шт в упаковке

Зернистость:

**P 40**
**P 60**
**P 80**
**P 100**
**P 120**
**P 150**
**P 180**
**P 240**

## ДИСК ЛЕПЕСТКОВЫЙ ТОРЦЕВОЙ (ШЛИФОВАЛЬНЫЙ)

Только для сухого шлифования. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, из синтетической смолы. ⌀125мм, тип формы -T29

Зернистость:

**P 36**
**P 40**
**P 60**
**P 80**
**P 100**
**P 120**

## КРУГ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ

**С липучкой**. Для обработки различных материалов. Для эксцентриковых шлифовальных машин с пылеотводом. Материал изготовления: алюминий-оксидный абразивный слой, из синтетической смолы. ⌀ 125 мм, 25шт в упаковке.

Зернистость/отверстия:

**P 36**/без отверстий
**P 40**/без отверстий
**P 60**/без отверстий
**P 80**/без отверстий
**P 100**/без отверстий
**P 120**/без отверстий
**P 150**/без отверстий
**P 180**/без отверстий
**P 240**/без отверстий
**P 320**/без отверстий

**P 60**/8 отверстий
**P 80**/8 отверстий
**P 100**/8 отверстий
**P 120**/8 отверстий

## КРУГИ (ДИСКИ) ОТРЕЗНЫЕ ПО МЕТАЛЛУ

Изготовлен из искусственных агломерированных абразивов со связующим веществом из синтетической смолы, армированные синтетическими нитями.

тип формы - диаметр **x** толщина **x** посадочное кольцо:

**T41 - 115x1.2x22.2 mm; T41 - 115x1.0x22.2 mm**
**T41 - 125x1.0x22.2 mm**
**T41 - 125x1.6x22.2 mm**
**T41 - 150x1.6x22.2 mm**
T41 - 150x1.8x22.2 mm
**T41 - 150x2.0x22.2 mm**
T41 - 150x2.5x22.2 mm
**T41 - 180x1.6x22.2 mm**
T41 - 180x1.8x22.2 mm
**T41 - 180x2.0x22.2 mm**
**T41 - 180x2.5x22.2 mm**
**T41 - 230x1.6x22.2 mm; T41 - 230x1.8x22.2 mm**
**T41 - 230x2.0x22.2 mm**
**T41 - 230x2.5x22.2 mm**
T41 - 300x3.2x32 mm
T41 - 355x3.2x25.4 mm
**(шлифовальный)** T27 - 125x6.0x22 мм
**(шлифовальный)** T27 - 230x6.0x22 мм

## ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

**МОДЕЛЬ: 760SLI**

**АРТИКУЛ №: 7000041**

- Напряжение 10.8В
- Максимальный крутящий момент 20Нм
- 2 скорости, реверс
- LED подсветка
- Зарядка 1 час
- Пластиковый Кейс
- Литий-ионный аккумулятор
- Максимальный набор бит
- В комплекте два аккумулятора

powered by Li-Ion technology

## ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

**МОДЕЛЬ: 770SLI**

**АРТИКУЛ №: 7000042**

- Напряжение 16-20В
- Максимальный крутящий момент 25Нм
- 2 скорости
- Реверс
- LED подсветка
- Зарядка 1 час
- Пластиковый Кейс
- Литий-ионный аккумулятор
- Максимальный набор бит
- В комплекте два аккумулятора

## ШУРУПОВЁРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ

**МОДЕЛЬ: 770SNI**

**АРТИКУЛ №: 7000040**

- Напряжение 16-20В
- Максимальный крутящий момент 25Нм
- 2 скорости, реверс
- LED подсветка
- Зарядка 2-3 час
- Пластиковый Кейс
- Никель-кадмиевый аккумулятор (NiCd)
- Максимальный набор бит
- В комплекте два аккумулятора

**ВНИМАНИЕ! В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АККУМУЛЯТОРЫ**